


DD-CONTROL

Automaatiojärjestelmät

RO-6

RELEOHJAUSKORTTI

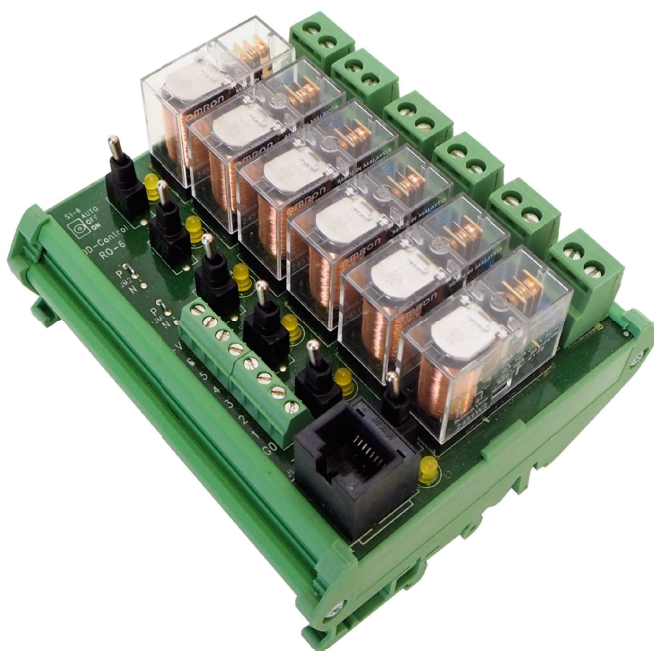


RO-6 TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

RO-6 on releohjauskortti, jossa on 6 ohjausrelettä ja niille led merkkivalot sekä AUTO ON OFF Ohjauskytkimet.

Relekorttia ohjataan ruuviliittimen tai RJ-45-liittimen kautta.

Relekorttia on kahta eri tyyppiä RO-6-P ja RO-6-N. P-tyyppiä ohjataan +24V:lla ja N-tyyppiä Gnd:llä.

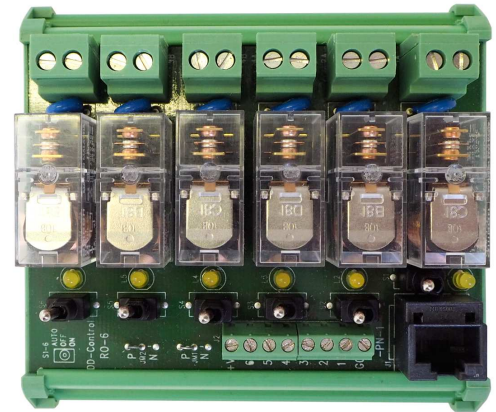

Kotelo	Din-kiskoasenteinen muovikouru 97 x 90
Sähkösyöttö	24 VDC
Virrankulutus	Min. 3 mA max. 150 mA
Liittimet	Relelähtönä sulkeutuva kosketin kipinäsuojaus varistorilla (VDR)
Toimintalämpötila	0 - 45 °C

